



Veli Ježenj 41, 52000 Pazin

Tel: 052/688-129, Fax: 052/616-896

e-mail: sklad@pu.t-com.hr

www.sklad-profilo.hr


Od sada... manje muke za postavljanje Vašeg poda

Samo 2 elementa... Ušteda od 3 komada po spojištu

PREDNOSTI

1. Jednostavnost i brzina postavljanja podova pomoću dva elementa - **nivel (ravnjač) & spojnica** (nema potrebe za skupim ručnim alatima).
2. Jedini sistem u svijetu koji nudi široku paletu nivela (ravnjača) od 2 i 3 mm koji su u mogućnosti nivelerati križna i „T“ spojišta pomoću samo jednog komada te uštedom do 3 komada po spojištu te 2 komada za „T“ vrstu spojišta.
3. Jedini sustav koji je sposoban nivelerati podove i zidove od 2 – 40 mm pomoću samo 2 elementa (**nivel&spojnica**) bez obzira na debljinu i to samo okretom spojnice.
4. Osigurava najmanje moguće zbližavanje od 1 mm s mogućnošću (trenutno) pravljenja fuga od 3 mm.

PATENT – brojna rješenja

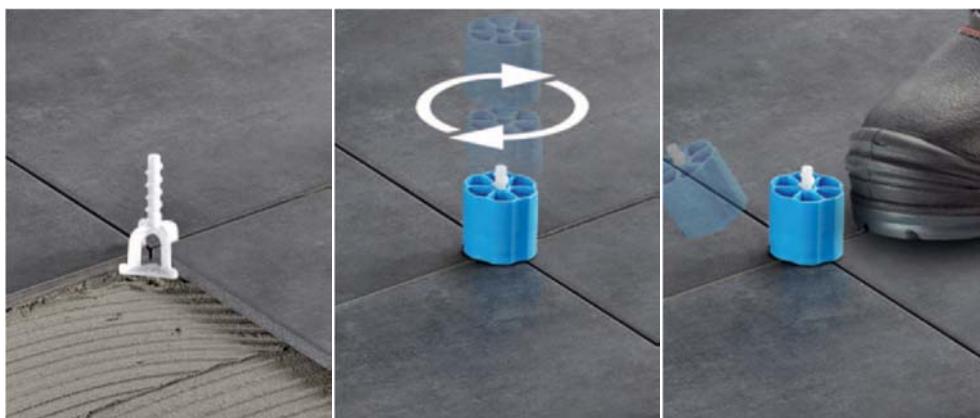

Položi


Okreni

Ukloni

Okretanjem spojnica u smjeru fuge

5. Vertikalno zbijanje smanjuje kretanje i širenje spojišta.

6. Tanka/smanjena debljina baze nivela omogućuje jednostavno umetanje bez stvaranja nakupina ljepila.
7. Oblikovane šupljine u sredini križnih i „T“ nivela omogućuju savršenu kontrolu postavljanja pločica. Što više, šupljine na njihovim uporištima omogućuju savršeno usidrenje ljepila i pločice.

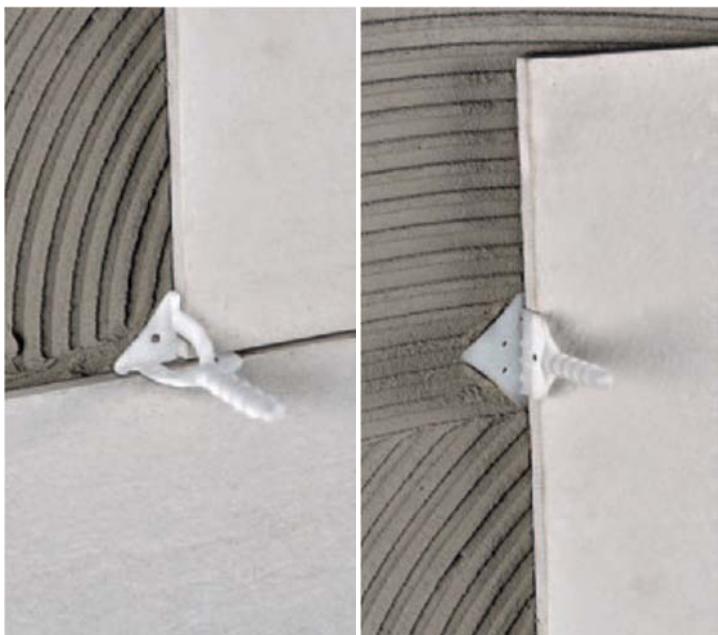

Križno polaganje nivela

Linearno polaganje nivela



Okretanjem čepa može se nivelirati debljina do 40 mm s spojištem od 8 mm.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE




PRSL 1
PRSL 2
PRSL 3



PRST 2
PRST 3



PRSC 2
PRSC 3



PRST

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------------------------|
| Pločice cm x cm | 30 x 30 | 40 x 40 | 45 x 45 | 50 x 50 | 60 x 60 | 80 x 80 | 90 x 90 | 120 x 120 | Kvadratno postavljanje |
| U. / m ² | 11 | 6 | 20 | 16 | 11 | 9 | 10 | 7 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------------------|
| Pločice cm x cm | 40 x 80 | 45 x 90 | 120 x 30 | 120 x 40 | 120 x 60 | Pravokutno postavljanje |
| U. / m ² | 9 | 15 | 11 | 8 | 9 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| Plo čic e cm x cm | 10x 100 | 12x 100 | 15x 100 | 20x 100 | 10x 120 | 12x 120 | 15x 120 | 20x 120 | 10 x8 0 | 12 x8 0 | 15 x8 0 | 20 x8 0 | 22 x9 0 | 45 x9 0 | 120 x60 | 40 x8 0 | Cik- cak posta vljanj e |
| U. / m ² | 40 | 33 | 27 | 20 | 33 | 28 | 22 | 17 | 37 | 31 | 19 | 25 | 15 | 10 | 7 | 9 | |

Količina može biti znatno smanjena koristeći križne i „T“ oblike. Cijene su indikativne za nivele od 1 mm.

OPIS

Proleveling system je revolucioniran i inovativan sustav niveliranja kod postavljanja materijala srednjih i velikih deblijina od 2 do 40 mm.

Patentirani sustav se sastoji od 2 elementa:

- Uporište nivela (veličine 1-2-3 mm) s razmaknutim oznakama koje omogućuju udaljavanje/odvajanje/spajanje podova bilo kakvog tipa ili materijala na sjedeći način: linearni, križni, polukrižni s fugama od 1 mm, 2 mm i 3 mm.
- Držak s navojem je priključen okomito na uporište na način da omogućuje lako podešavanje okretanjem čepa za vrijeme montaže.

Nakon što je materijal postavljen uklanjanje čepa i drška je osmišljeno pomoću strateški postavljenih prijelomnih točaka koje se opuštaju pomoću povećanog pritiska okretanjem čepa ili pomoću okretanja spojnica u smjeru fuga.

Jedan čep odgovara svim dršcima s navojima te isti može biti ponovno iskorišten – na taj je način ušteda zagarantirana.

Novi PPLS (patentirani) sistem pomaže u smanjenju ili potpunom uklanjanju visinskih razlika, „zubića“, između keramičkih, mramornih ploča/oblika, ploča/oblika od prirodnog kamena i mnogih drugih.

SISTEM POLAGANJA

- a) Odaberite željenu vrstu nivela (fiksatora) na temelju traženih spojnica i spojišta:
 - 1 mm linearna verzija
 - 2 mm linearna, križna i polukrižna verzija
 - 3 mm linearna, križna i polukrižna verzija
- b) Nanesite ljepilo na podlogu/pod/armaturu.
- c) Namjestite uporište izabranog nivela ispod poda/zida te nastavite s polaganjem u slijedu.
- d) U držak s navojem umetnите spojnicu te ju okrenite u smjeru kazaljke na satu sve do potpunog niveliranja poda odnosno zida, koristeći najmanji mogući pritisak.

Pozor: nije potrebna pretjerana uporaba pritiska odnosno rotacije.

- e) Nakon što ljepilo očvrsti te prilijepljen s podom odnosno zidom isti je spremam za podljevanje:
 - Okrenite spojnicu u smjeru fuge kako bi odvojili vezne točke uporišta i drška s navojem.